

luxycon®


¡ilumina tus ideas!




Manual de instalación

JÚPITER SLIM

Lámparas

Tipo de fuente	Nº de fuentes
PCB-3R  LED 7,4 W	- 3
PCB-1R  LED 7,4 W	- 6-9

Medidas generales




A	B
120.00	ø405.00
120.00	ø740.00
120.00	ø900.00


Medidas en mm

Instalación

Sobreponer



Suspender




Incrustar



Sistema de guayas antisísmica

La fijación es mediante guayas según la norma Colombiana de diseño y construcción sismo resistente. (Norma NSR-98, capítulo A.9, A.9,6, instalaciones hidráulicas, sanitarias, mecánicas y eléctricas).

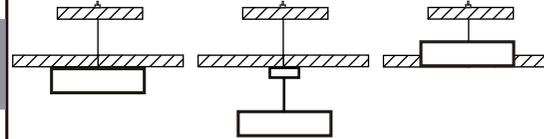

Sobreponer

Suspender

Incrustar

Recomendaciones

Modo de instalación

Se entregará una copia de instrucciones para la instalación, el producto debe ser instalado por un experto.



Asegúrese de que se encuentre desconectado.



Usar guantes para manipular el producto.



Mantenimiento de la luminaria

Limpiar la luminaria con un trapo seco y suave para evitar suciedad en el cuerpo, las lámparas y la pantalla o difusor.



Si se presentan daños, comuníquese con la línea de atención de LUXYCON S.A.S

luxycon®

¡ilumina tus ideas!

Sede Principal
Carrera 54 No. 79 - 84
Itagüi, Colombia.

Teléfono:

(054) 444 40 30

Línea nacional:

01 8000 123 589

www.luxycon.com

Componentes de la luminaria

Marco MDF
(Incrustar)



Sistema
(Suspender e incrustar)

Plafón



Plantilla plafón



Chasis



Driver



Porta eléctrico



Regletas LED




Acrílico





Instalación de luminaria

Sobreponer


1. Marcar y perforar el techo teniendo como referencia las perforaciones en la luminaria e instalar chazos.

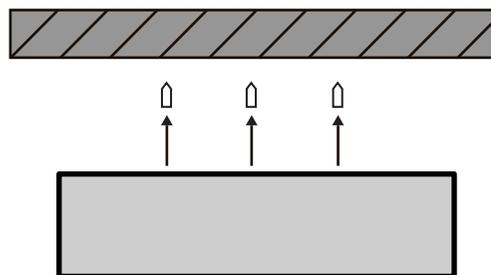


2. Levantar un lado del acrílico que se encuentra en la luminaria para posteriormente retirarlo por completo.

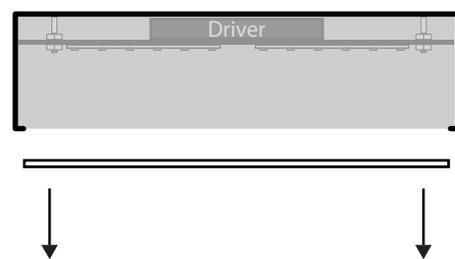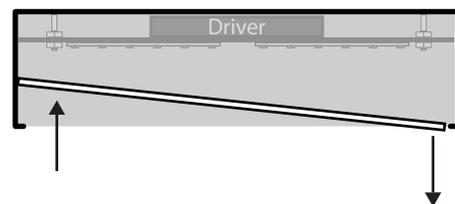


3. Retirar las tuercas que sostienen el porta eléctrico a la luminaria y proceder a extraerlo.

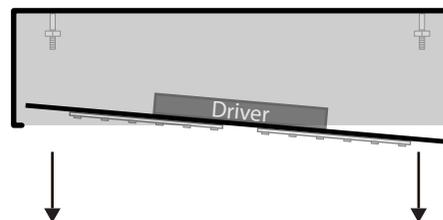



4. Atomillar la luminaria en los chazos instalados en el techo.

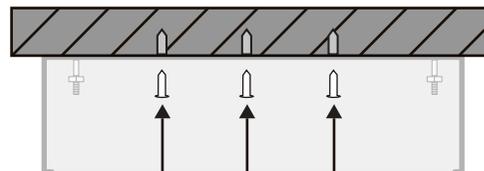

5. Insertar el porta eléctrico en diagonal y ajustar nuevamente en la luminaria con las tuercas retiradas.

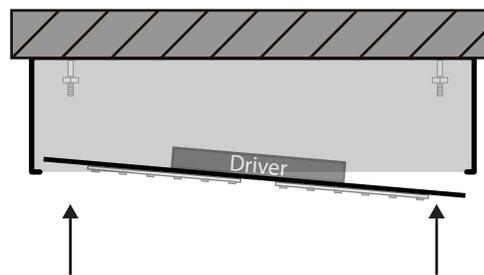


6. Introducir el acrílico en diagonal y acomodarlo en la luminaria.

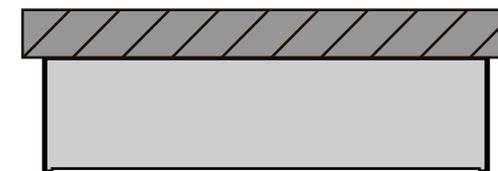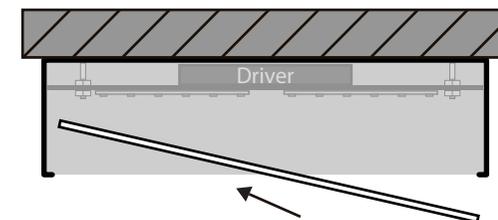


Suspender


1. Marcar y perforar el techo teniendo como referencia las perforaciones en la plantilla de plafón e instalar chazos.

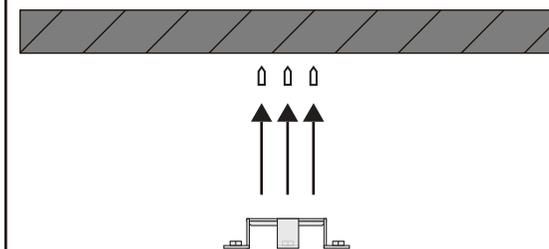


2. Atomillar la plantilla de plafón en los chazos instalados anteriormente.

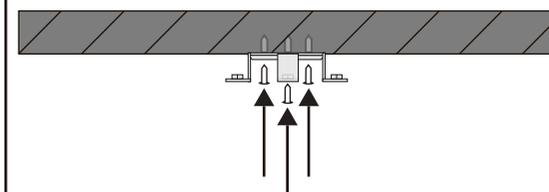


3. Instalar el plafón en la plantilla utilizando pinzas de techo.

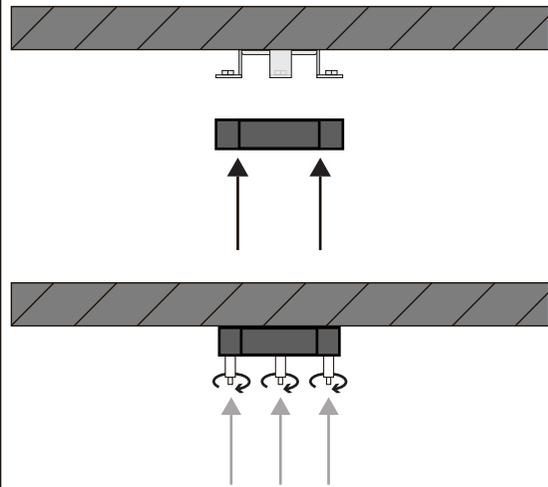

4. Insertar ejerciendo presión las guayas en la parte inferior de las pinzas hasta quedar ajustadas.




5. Instalar y modular la luminaria.

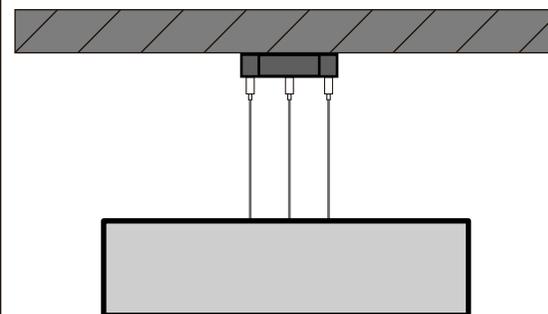


Incrustar



1. Marcar y perforar la loza teniendo como referencia las perforaciones en la plantilla de plafón e instalar chazos.

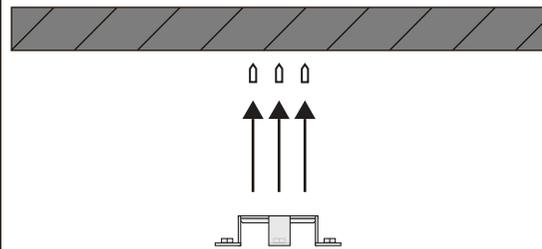


2. Atornillar la plantilla en los chazos instalados.

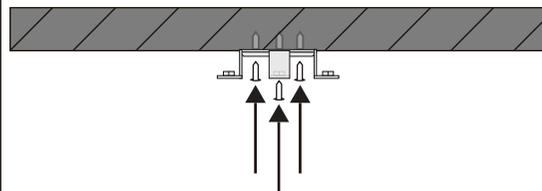


3. Instalar el plafón en la plantilla utilizando pinzas de techo.

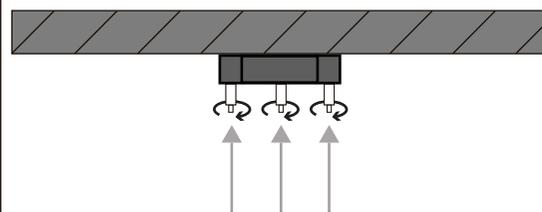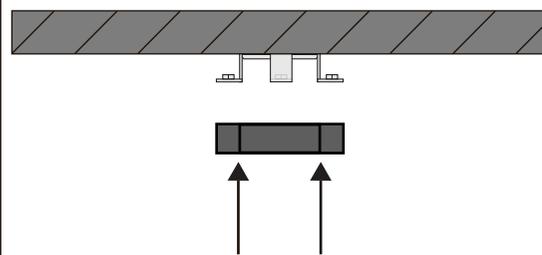


4. Insertar ejerciendo presión las guayas de la luminaria en las pinzas de techo hasta quedar ajustadas.

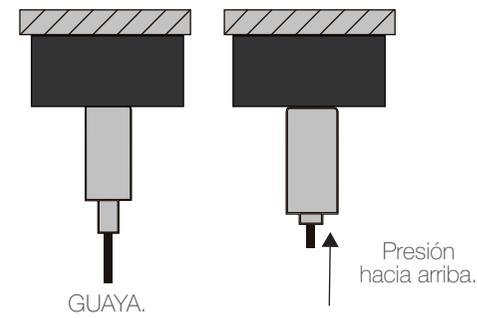


5. Instalar el marco MDF en el cielo falso.

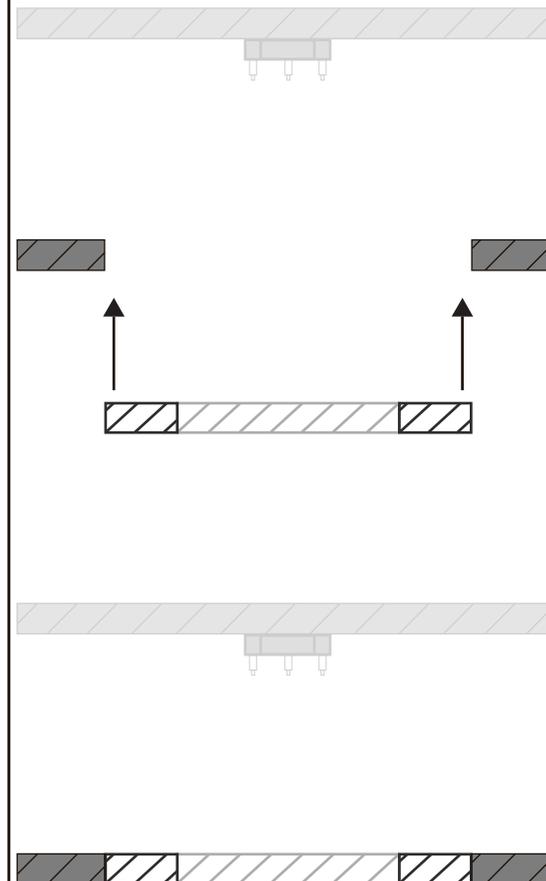


6. Levantar un lado del acrílico que se encuentra en la luminaria para posteriormente retirarlo por completo.

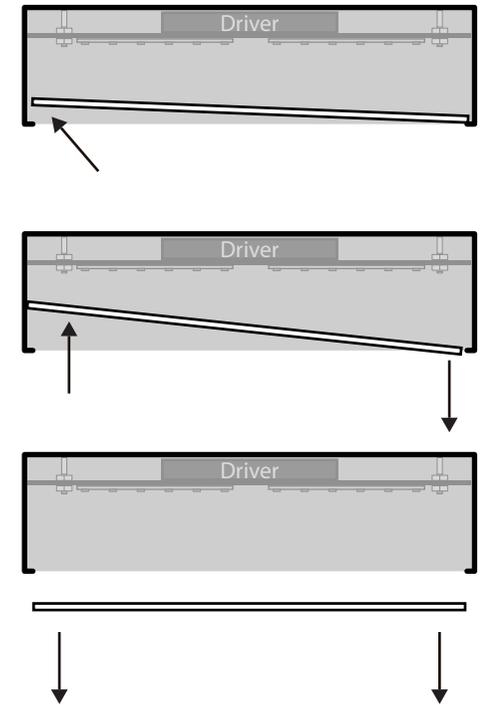


7. Retirar las tuercas que sostienen el porta eléctrico a la luminaria y proceder a extraerlo.

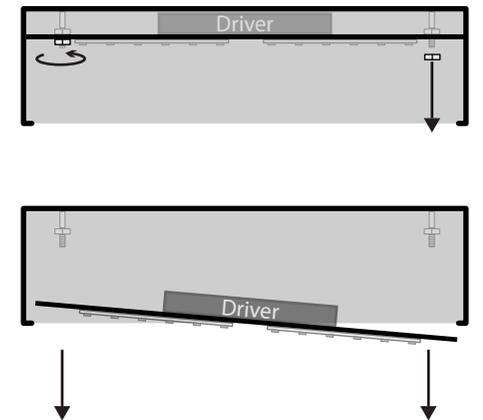


8. Introducir las guayas en el interior de la luminaria

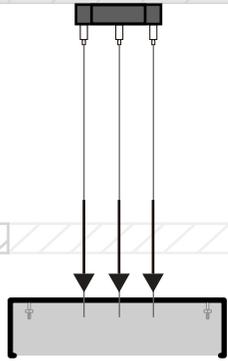


9. Comenzar a levantar y modular la luminaria tirando de las guayas hasta quedar nivelada con el cielo falso.

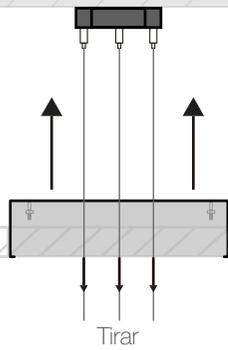

10. asegurar las guayas utilizando bomeras.



11. Insertar el porta eléctrico en diagonal y ajustar nuevamente en la luminaria con las tuercas retiradas.

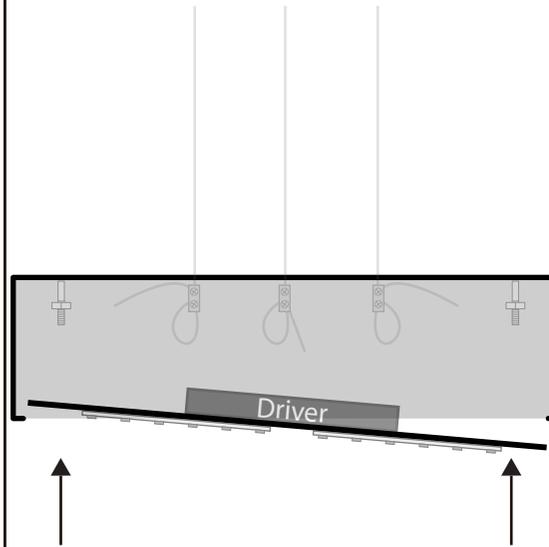

12. Introducir el acrílico en diagonal y acomodarlo en la luminaria.

